lumberg

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

KLS 40

KLS 41

KLS 40
KLS 41

Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/ stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

1. Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger	ABS
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	POM/Ebonit/PC
Schaft	Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE

3. Mechanische Daten

Kabeldurchmesser KLS 40	4 mm
Kabeldurchmesser KLS 41	5 mm
Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44

4. Elektrische Daten

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

KLS 40

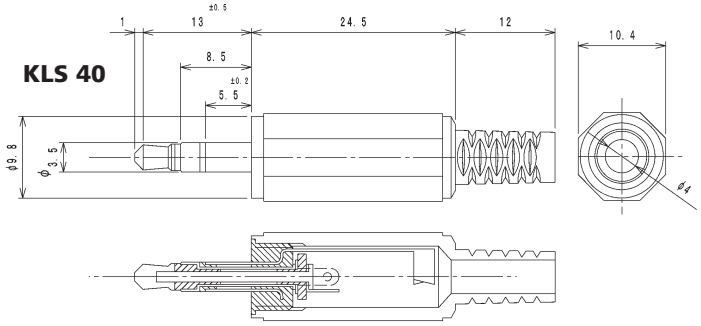

KLS 41

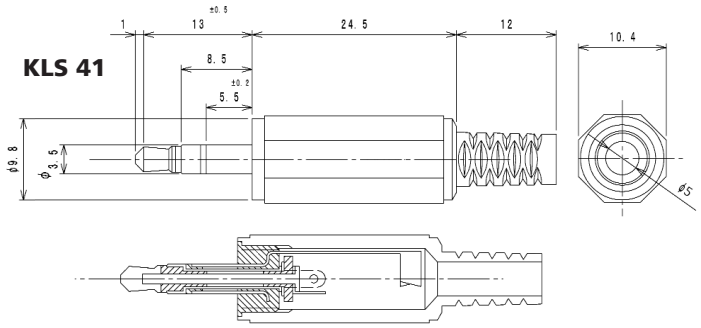

KLS 40
KLS 41

Jack plug acc. to JIS C 6560 JC35P3, 3.5 mm, 3 poles/stereo, straight version, with bend protection and solder terminals

1. Temperature range -20 °C/+70 °C

2. Materials

Insulating body	ABS
Contact	CuZn, nickeled
Insulation	POM/ebonite/PC
Shaft	steel, nickeled
Housing	PE

3. Mechanical data

Cable diameter KLS 40	4 mm
Cable diameter KLS 41	5 mm
Mating with	jack sockets 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44

4. Electrical data

Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

KLS 40
KLS 41

Connecteur mâle jack suivant JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

1. Température d'utilisation -20 °C/+70 °C

2. Matériaux

Corps isolant	ABS
Contact	CuZn, nickelé
Isolement	POM/ébonite/PC
Hampe	acier, nickelé
Boîtier	PE

3. Caractéristiques mécaniques

Diamètre de câble KLS 40	4 mm
Diamètre de câble KLS 41	5 mm
Raccordement avec	connecteurs femelles jack 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44

4. Caractéristiques électriques

Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'éssai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
KLS 40	3	100	
KLS 41	3	100	

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique